


KABELDURCHFÜHRUNGEN SONDERFORMEN
CABLE GROMMETS SPECIAL FORM

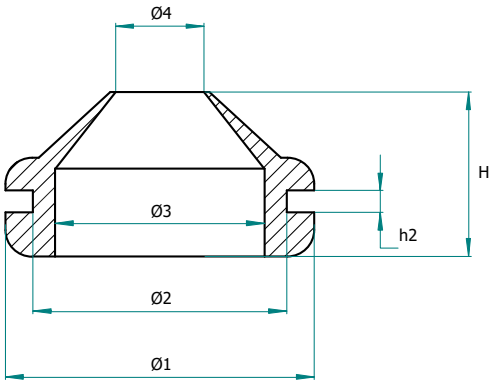

Artikel Nr. <i>Part no.</i>	Gesamt Ø <i>Total Ø</i>	Loch Ø <i>Hole Ø</i>	Innen Ø <i>Inner Ø</i>	Ø4 <i>Ø4</i>	Gesamthöhe <i>Total height</i>	Spalt <i>Gap</i>	Material <i>Material</i>	
	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	H	h2		
1020	19,7	15,0	11,6	6,5	10,0	2,0	EB	
1029 ¹⁾	24,5	19,0	14,5	9,0	14,5	2,5	EB	
1030	24,5	19,8	14,5	8,8	14,5	3,5	EB	

Information:

EB = EPDM, schwarz
1) = mit variablem Klemmbereich von 1,5 - 2,5mm
Toleranzen nach (DIN ISO 3302, Teil 2 M2F)
Irrtum vorbehalten

Information:

EB = EPDM, black
1) = with a variable clamping range of 1.5 – 2.5 mm
General measuring tolerances (DIN ISO 3302, section 2 M2F)
Errors excepted